
kwik-co KX

1434921221 HORNO-60X40+1KX57,5 kw-STC V

Horno de convección eléctrico para bandejas de 60x40 a 66x46

Tamaño de bandeja	60X40 cm
Voltaje	400 Voltios
Instalación	Trifasico
Frecuencia	50/60 Hz
Norma	Marca CE
Panel de mandos	STC. Velocidad variable
Numero de modulos	1
Número de bandejas	5 bandejas
Potencia eléctrica	7,5 kw

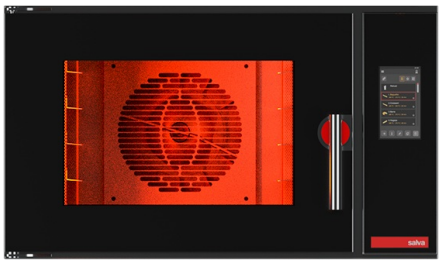

CARACTERÍSTICAS

- Calidad de cocción
  El diseño de los pulmones laterales, permite un reparto del flujo de aire homogéneo por toda la cámara obteniendo así una excelente cocción de los productos.
- Flex baking
  El sistema FLEX BAKING (carga parcial) ajusta automáticamente los parámetros de cocción según la carga y el estado térmico de la masa, garantizando calidad y un uso óptimo de energía.
- Eficiencia energética
  A carga plena del horno, la resistencia está activa solamente el 55% del tiempo de cocción, manteniendo el calor residual del interior y siendo enérgicamente eficiente.
- Cierre manual
  Manilla robusta y fiable que garantiza una apertura y cierre cómodos y seguros.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Puerta de doble cristal con sistema abre-fácil y pulmones abisagrados, que aseguran un fácil acceso y limpieza cómoda de la cámara de cocción.




TIRO MOTORIZADO PROGRAMABLE

El horno incorpora un tiro motorizado y programable, evitando olvidos en su apertura y asegurando cortezas crujientes.



PANEL DE MANDOS

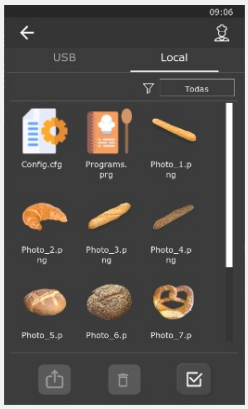


STC + V. SMART TOUCH CONTROL


- Pantalla táctil 7"
- 150 programas de 10 fases
- Velocidad variable de turbina
- Librería de pictogramas incorporada
- Calendario arranque temporizado
- Control automático del tiro
- Gestión eficiencia energética
  - Parámetro ECO (Auto Apagado)
  - Parámetro ECU (Mantenimiento eficiente de temperatura)
- Función carga parcial Flex Baking
- Carga de programas y versiones mediante Firmware
- Posibilidad de conectividad: Salvalink 2.0

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain

E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300

www.salva.es

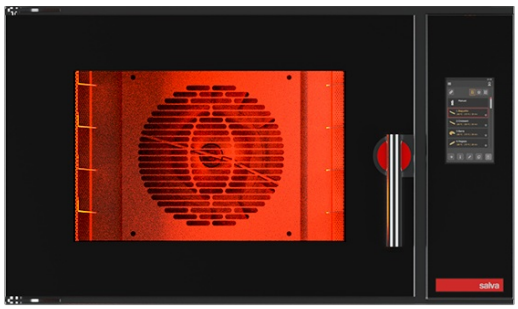



DIMENSIONES EXTERIORES			
Ancho · X	Fondo · Y	Alto · Z	Peso
mm	mm	mm	Kg
915	1061	535	112

DATOS ELÉCTRICOS			
V	A	Hz	kW
400V	11	50/60Hz	7,5

INSTALACIONES

ENTRADAS

1. Alimentación de corriente eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada por profesionales autorizados, siguiendo las normas vigentes de cada país.

Sección de cable: 5 x 4 mm 2 (3+N+PE)

5. Alimentación de agua

Toma de agua de red con presión: 0,5 bar

Terminado en racor macho: 3/4"


SALIDAS

9. Desagüe

Desagüe con tubo metálico diám.

10. Salida de vahos

Chimenea aislada diám. Int. 2 1/2"

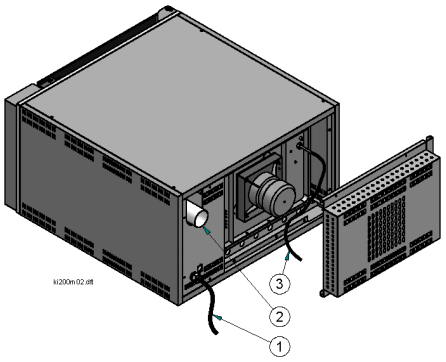

UBICACIÓN (mm)			
	X	Y	Z
10	0	93	400

Salva Industrial, S.L.U.
GI-636km.6 Polígono 107
20100 Lezo, Spain
E-Mail: salva@salva.es
Tel: (+34) 943 449300
www.salva.es